

후드 카플러 (HOOD COUPLER)

특징

- 에어그라인더 및 송기마스크에 동시 공급이 가능 함.
- 안전벨트 규격에 맞게 제작되어 허리에 고정하기가 용이 함.




S (SOCKET)		
구분	모델명	규격
HOOD-COUPLER	TSM20SG-STN1515	15A x 15A
	TSM22SG-H1515-B	15A x 15A
	TSM22DBY-H1515-B	15A x 15A
	TSM22SG-P300HM30-B	15A
	TSM22DBY-P300HM30-B	15A
	TSM22DBL-H15	15A

송기마스크밸브(신형)



모델명	규격	적용호스
송기마스크밸브	PHV-001	8A(5/16")
	PHV-22	
	PHV-35	
	PHV-50	
	PHV-70	

* 유량 : 최대잠금 - 120 ~130 l /min, 최대열림 - 450 l /min

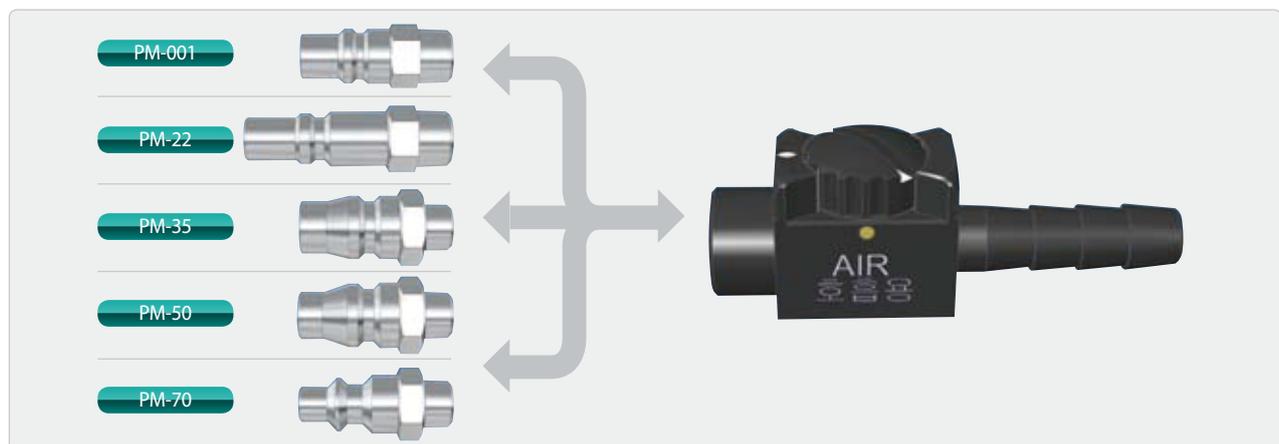

슬라이딩 밸브 (SLIDING VALVE)

SLIDING VALVE

SLIDING SWIVEL VALVE

SLD - M M 02 02

IN-TYPE

OUT-TYPE

OUT-SIZE

IN-SIZE

M : MALE
 F : FEMALE
 H : HOSE
 01 : PT1/8"
 02 : PT3/4"
 03 : PT3/8"
 04 : PT1/2"
 8 : 5/16" HOSE
 15 : 1/2" HOSE

구분	모델명	나사 및 호스 규격
SLIDING VALVE	SLD-MM0202	PT 1/4"
	SLD-MM0303	PT 3/8"
	SLD-MM0404	PT 1/2"
	SLD-FM0202	PT 1/4"
	SLD-FM0303	PT 3/8"
	SLD-FM0404	PT 1/2"
	SLD-HH88	8A HOSE
	SLD-HH1515	15A HOSE
SLIDING SWIVEL VALVE	SLD-HM152	15A *PT 1/4"
	SLD-HM153	15A *PT 3/8"

도장용 회전 카플러 (PAINTING SWIVEL COUPLER)

의장등록




모델	규격	사용압력
SWV G41	NPS 1/4" x NPS 1/4"	5,800PSI
SWV M4141	NPS 1/4" x NPS 1/4"	
SWV M8341	NPS 3/8" x NPS 1/4"	
SWV M8383	NPS 3/8" x NPS 3/8"	
SWV M2183	NPS 1/2" x NPS 3/8"	
SWV M2121	NPS 1/2" x NPS 1/2"	

* 특수강 재질, 열처리, 사용압력 350~400 BAR

메니폴드 / 크롤러 / 도장용 회전 카플러 / 슬라이딩 밸브 / 보일러 전용 용접도 / 슬라이딩 밸브 / 하이퍼 / 에어웍스 / 스페셜카플러 / 커플러사용도커트

하이 니플 (HI-NIPPLE / FITTING)

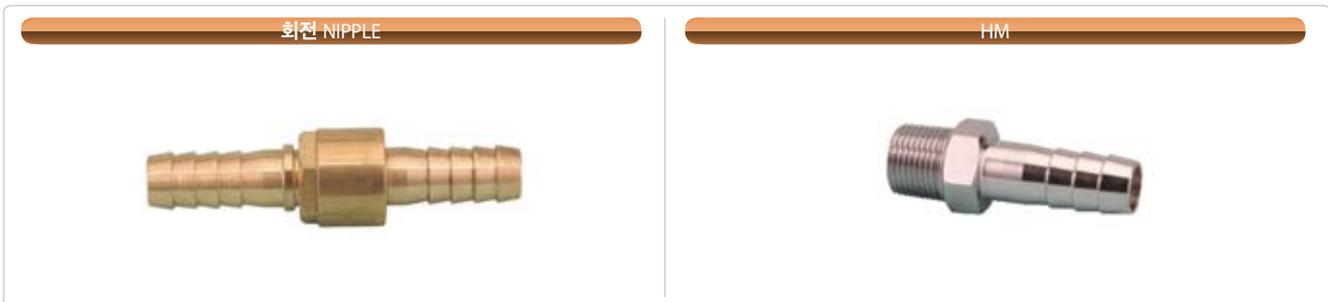

구분	모델명	규격
PTF	PTF 25A	
	PTF 32A	
PFF	PFF 25A	
	PFF 32A	
CAP	25A	
	32A	
막음CAP	25A	
	32A	
NIPPLE	25A	
	32A	
	HOSE NIPPLE	5/16", 1/2" HOSE
	PIPE NIPPLE	PT 3/8", PT 1/2"

구분	모델명	규격
TSL 회전 NIPPLE	TSL-300	PT 1/2"
	TSL-300	1/2" HOSE
	TSL-35	1/2" HOSE
회전 NIPPLE	8A	5/16" HOSE
	10A	3/8" HOSE
	15A	1/2" HOSE
	20A	3/4" HOSE
	25A	1" HOSE
HM NIPPLE	HM-30	PT 1/4" HOSE 1/2"
	HM-300	PT 3/8" HOSE 1/2"

* 위의 전모델은 사용자 요구에 따라 설계 및 재질과 적용방법을 변경 할 수 있음.
* 재질: 철(STEEL), 황동(BRASS), 스테인레스(STAINLESS)

특수 카플러 및 조선용 도구 (SPECIAL COUPLER / SHIPYARD TOOL)

관절 카플러(ARTICULATION COUPLER)

- 움직이는 호스각에 맞춰 회전이 자유롭고 작업자의 행동 반경각이 90도 이상 움직여도 호스의 꺾임 없이 자유롭게 구부러집니다. 회전부에 베어링볼을 사용하여 압력이 걸려있는 상태에서도 작동이 부드럽다.



모델명	나사규격	굽힘각도	회전각도
AT06FM	PT 1/4"	90 Deg	360 Deg
AT08FM	PT 3/8"		
AT15FM	PT 1/2"		
AT20FM	PT 3/4"		
AT25FM	PT 1"		

라인카플러(LINE COUPLER)

단일 공기 배관구에 다수의 작업자가 연결하여 동시 작업이 가능합니다.



밸브 카플러(VALVE COUPLER)

- 핸들(Valve)이 열려있는 상태에서는 PLUG 분리가 되지 않으므로, 작업중 실수를 하여도 플러그가 분리되지 않기 때문에 안전사고를 예방할 수 있음.
- PLUG 결합시 Valve 가 잠겨져 있어 압력이 걸려있지 않은 상태이므로 결합시 힘이 들지 않는다.



조선용 접이식 조절 각도기

사용각도 45° ~135°, 재질 SUS.

Air Block Tester (특허제품)



Leak Tester (특허제품)



* 시험매체 - AIR

* 사용가스에 따라 압력계가 변경될 수 있음.
* 주문전 가스명 및 사용압력 표시.