


Wide 7" GPS 칼라 플로터+어탐

N700/NF700/F700



 **삼영이엔씨 | 주**

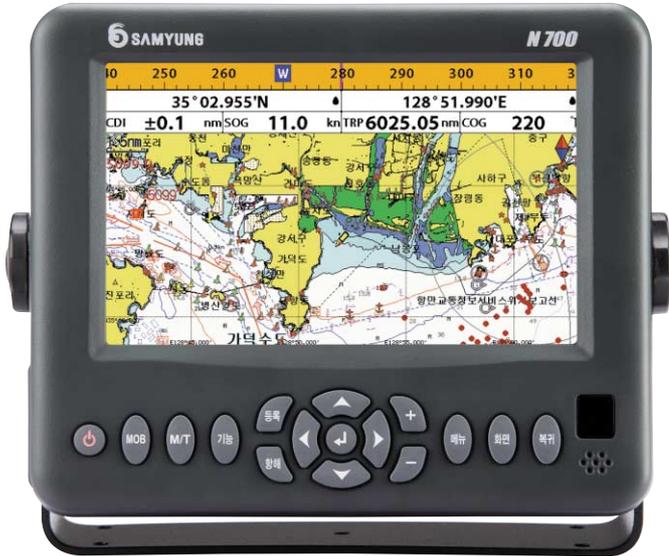

N700

Wide 7" GPS 칼라 플로터

- Wide 7" 고해상 TFT LCD 채용으로 고휘도, 고선명 화질구현
 - 10단계 조정이 가능한 LED 백라이트 사용
- SD 카드를 이용한 NAVIONICS® GOLD 지도 사용가능
- 128MB 내장 메모리와 기본 SAMYUNG MAP 지도내장
 - 독립된 항해, MOB 버튼 사용가능
- 다중언어지원(영어, 중국어, 러시아어 등) 가능
- 위성 DGPS(WAAS, MSAS, EGNOS) 기능 내장

Wide 7" 고해상 TFT LCD 채택 !!

아이콘 메뉴방식 !!

4분할 화면 구현 !!



- 해도 이미지를 내장 메모리(128M) 저장 가능
- 내장된 DATA를 SD 카드에 저장 가능
- SD 카드에 저장된 DATA를 PC구현 및 출력 가능



NF700

Wide 7" GPS 칼라 플로터+어탐


- 편리한 아이콘 메뉴방식으로 탁월한 유저 인터페이스 가능
 - NMEA(0183) 인터페이스 가능(AIS, NAVTEX, DSC 등)
 - 4분할 화면 가능(Chart, Data, Highway, 어탐)
- 2주파(50/200kHz) 겸용으로 미세한 어군 판별능력 강화
- 해저직선 및 부분확대기능으로 해저에 붙은 어군을 정확히 판단



F700

Wide 7" 칼라 어군탐지기

- 고성능 CPU 내장으로 수심변경, 확대, 축소 시 빠른 화면 전환 가능
 - 소형 · 경량화로 소형어선 및 낚시선에 적합
- 디지털 확대 기능 내장으로 저질 어군 판별 가능
- 펄스 출력 자동 가변으로 어군 분해능 향상 가능
 - 고속 송신으로 정확한 어군판별
- 감도/수심 자동기능 채택으로 사용 편리성 극대화



- 모든 NAVIONICS® GOLD 를 고해상도 LCD에 구현가능
- 호환 가능한 AIS 수신기 (NMEA0183)와 연결하여 AIS 정보를 플로터 화면에 구현가능




- 식별이 용이한 아이콘 메뉴 방식 이용으로 원하는 페이지, 기능 사용 가능


- 다양한 아이콘



- 4분할 화면 가능
- 원하는 분할 화면 구현가능




- 해저 600M까지 식별이 가능한 고출력(600W RMS)내장
- 2주파(50/200kHz) 송수파기 사용 P58 송수파기(수온센스, 스피드센스) 선택사양



- 다양한 어탐화면
- 부분확대, 저질고정, 전화면확대, 저질확대, 2주파, A-Scope 화면 구현가능

■ 외형도

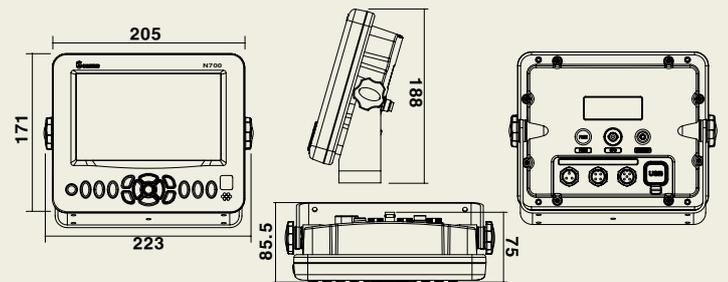

■ 기본구성

- GPS 플로터/어탐 지시부 1Unit
- GPS 안테나(N700/NF700) 1Unit
- 송수파기(NF700/F700) 1Unit
- 공사자재, 예비품, 설명서 1Set

■ 선택사양

- NAVIONICS® GOLD 지도
- 정류기
- SD카드
- 무선리모콘



Wide 7" GPS 칼라 플로터/Combo/어탐



N700

NF700

F700

제품사양		
크기	171 mm(H) x 205 mm(W) x 75 mm(D)	
화면	Wide 7인치, TFT color, 800 x 480 픽셀	
사용전압	10 to 34 V DC	
사용전류	13.8 V, 800mA-LCD 밝기 최소, 1000mA-LCD 밝기 최대	
동작온도	-10°C ~ 50°C	
경보	도착경보, 앵커경보, 이탈경보, 침입경보, 어군경보, 저수심 경보, 고수심 경보, 수온경보, 수온비율경보, 저전압 경보, AIS위험선박경보, AIS근접경보	
지도 카드	NAVIONICS® GOLD	-
사용자 카드	SD Card	-
목적지(마크)	10,000개의 목적지 설정 (마크 종류 : 48, 마크색 : 16)	-
루트	100개의 루트 설정(1루트=100목적지)	-
항적	10개의 항적 설정(1개항적=15,000점)	-
측지계	216 측지계	-
지도 축척	0.2 ~ 500 nm	-
데이터 입출력	NMEA 0183	-
주파수	-	50/200KHz
출력	-	600W
수심 범위	-	최소 : 0m~3m, 최대 : 0m~1,500m
색배열	-	16색상
화면밝기	-	10단계
화상이동속도	-	초고속, 고속, 중속, 저속, 정지
밧데리 전압표시	-	전압 숫자표시
AUTO 감도조정	-	OFF/ON
A-모드표시	-	OFF/ON
데모화면 표시	-	OFF/ON
약색상 제거기능	-	0%~75%

※본제품의 제원은 제품개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

SAMYUNG ENC

www.samyungenc.com



삼영이엔씨 | 주

606-083 부산광역시 영도구 동삼동 1123-17번지 Tel : (051) 601-6666(대표) Fax : (051) 412-6616

영업기술본부 : (051) 601-5555(대표) Fax : (051) 413-4446, 601-5540

E-mail : domestic@samyungenc.com(국내영업팀) / special@samyungenc.com(특수사업팀) / overseas@samyungenc.com(해외영업팀)