

www.samyungenc.com

Wide 4.3" GPS 칼라 플로터 + 어탐

심플한 디자인, 간편한 메뉴 방식으로 당신의 즐거운 항해를...

SAMYUNG ENC

www.samyungenc.com



삼영이엔씨 | 주 606-083 부산광역시 영도구 동삼동 1123-17번지 Tel : (051) 601-6666(대표) Fax : (051) 412-6616
영업기술본부 : (051) 601-5555(대표) Fax : (051) 413-4446, 601-5540
E-mail : domestic@samyungenc.com(국내영업팀) / special@samyungenc.com(특수사업팀) / overseas@samyungenc.com(해외영업팀)



언제나 색다른 경험의
바다 항해를 가져다 드립니다.

Wide 4.3" 고해상 TFT LCD 채택 !!

아이콘 메뉴 방식 !!



- 해도 이미지를 내장 메모리(128M) 저장 가능
- 내장된 DATA를 SD 카드에 저장 가능
- SD 카드에 저장된 DATA를 PC구현 및 출력 가능



- 간편한 조작으로 상하좌우 방향조절 및 탈/부착 가능



Wide 4.3" GPS 칼라 플로터 + 어탐

◆ 특 장

- Wide 4.3" 고해상 TFT LCD 채용으로 고휘도, 고선명 화질구현
- 10단계 조정이 가능한 LED 백라이트 사용
- 다중언어지원(영어, 중국어, 러시아어 등) 가능
- 128MB 내장 메모리와 기본 SAMYUNG MAP 지도내장
- 위성 DGPS(WAAS, MSAS, EGNOS) 기능 내장
- 고성능 CPU 내장으로 수심변경, 확대, 축소 시 빠른 화면 전환 가능

- 편리한 아이콘 메뉴방식으로 탁월한 유저 인터페이스 가능
- NMEA(0183) 인터페이스 가능(AIS, NAVTEX, DSC 등)
- 2분할 화면 가능(Chart, Data, Highway, 어탐)
- 소형·경량화로 소형어선 및 낚시선에 적합
- 1주파(200kHz)로 미세한 어군 판별능력 강화
- 감도/수심 자동기능 채택으로 사용 편리성 극대화


N430/NF430/F430



경험해보세요!
합리적인 가격과 최고의 품질을...

사양	모델명	N430	NF430	F430
크기		127.5 mm(H) x 183 mm(W) x 91.5 mm(D)		
화면		Wide 4.3", TFT color, 480 x 272 픽셀		
사용전압		10 to 36 V DC		
사용전류		13.8 V, 0.13A LCD-밝기최소. 0.24A LCD-밝기최대		
동작온도		-10°C ~ 50°C		
경보		도착경보, 앵커경보, 이탈경보, 침입경보, 어군경보, 저수심 경보, 고수심 경보, 수온경보, 수온비율경보, 저전압 경보, AIS위험선박경보, AIS근접경보		
지도/사용자 카드		NAVIONICS® GOLD / SD Card		-
목적지(마크)		10,000개의 목적지 설정 (마크 종류 : 48, 마크색 : 16)		-
루트		100개의 루트 설정(1루트=100목적지)		-
항적		10개의 항적 설정(1개항적=15,000점)		-
측지계		216 측지계		-
지도 축척		0.2 ~ 500 nm		-
데이터 입출력		NMEA 0183		-
주파수		-	200kHz	-
출력		-	300W	-
수심 범위		-	최소 : 0m~3m, 최대 : 0m~300m	-
색배열		-	16색상	-
화면밝기		-	10단계	-
화상이동속도		-	초고속, 고속, 중속, 저속, 정지	-
배터리 전압표시		-	전압 숫자표시	-
AUTO 감도조정		-	OFF/ON	-
A-모드표시		-	OFF/ON	-
데모화면 표시		-	OFF/ON	-
약색상 제거기능		-	0%~75%	-

※본제품의 제원은 제품개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.




- 호환 가능한 AIS 수신기 (NMEA0183)와 연결하여 AIS 정보를 클로터 화면에 구현가능

- 2분할 화면 가능
- 원하는 분할 화면 구현가능



- 식별이 용이한 아이콘 메뉴 방식 이용으로 원하는 페이지, 기능 사용 가능

• 다양한 아이콘




- 해저 300m까지 식별이 가능한 고풍력(200W RMS)내장

- 1주파(200kHz) 송수파기 사용

- 부분확대, 저질고정, 전화면확대, 저질확대, 1주파, A-Scope 화면 구현가능

◆ 외형도

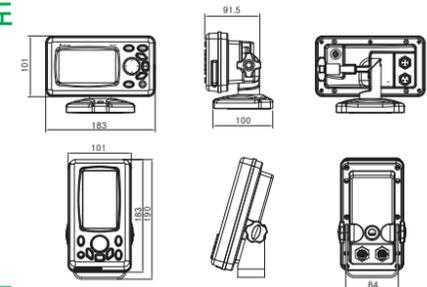

◆ 구성품

- GPS 플로터/어탐 지시부
- GPS 안테나(N430/NF430)
- 송수파기(NF430/F430)
- 공사자재, 예비품, 설명서

1Unit
1Unit
1Unit
1Set

◆ 선택사양

- 정류기 · SD Card